

Calibrador de Granos

Modelo CG

El Calibrador de Granos modelo CG está diseñado para separar de manera mecánica y eficiente los defectos de los granos. La clasificación del grano se realiza mediante tambores rotativos con perforaciones de alta precisión. Los orificios o perforaciones pueden ser oblongos, redondos y triangulares, de acuerdo al producto y el grado de impurezas o defectos a separar.



Garantizando un desempeño eficaz en la separación de:



Arroz paddy



Maíz



Avena



Cebada



Trigo



Legumbres

Eficaz separación de impurezas y calibración de granos por ancho o espesor con gran precisión.

Debido a la disposición de las perforaciones y/o el total de área abierta de trabajo pueden eliminar efectos de anticipos o retrasos en los flujos de granos. Esto garantiza el tiempo de exposición del flujo de producto apropiado al área de cribado, incrementando el efecto de separación de impurezas y por ende, la eficiencia de separación.




Sistema de limpieza continua

Los calibradores están dotados de un sistema de limpieza automático que consiste en un rodillo con secciones de caucho que barren continuamente los cilindros evitando su obstrucción o atascamiento, manteniendo un continuo rendimiento.

Trabajo de precisión

La calidad de los cilindros perforados, garantiza una separación eficaz, incluso en aquellas impurezas o granos defectuosos con un grosor/espesor muy similar al producto principal.

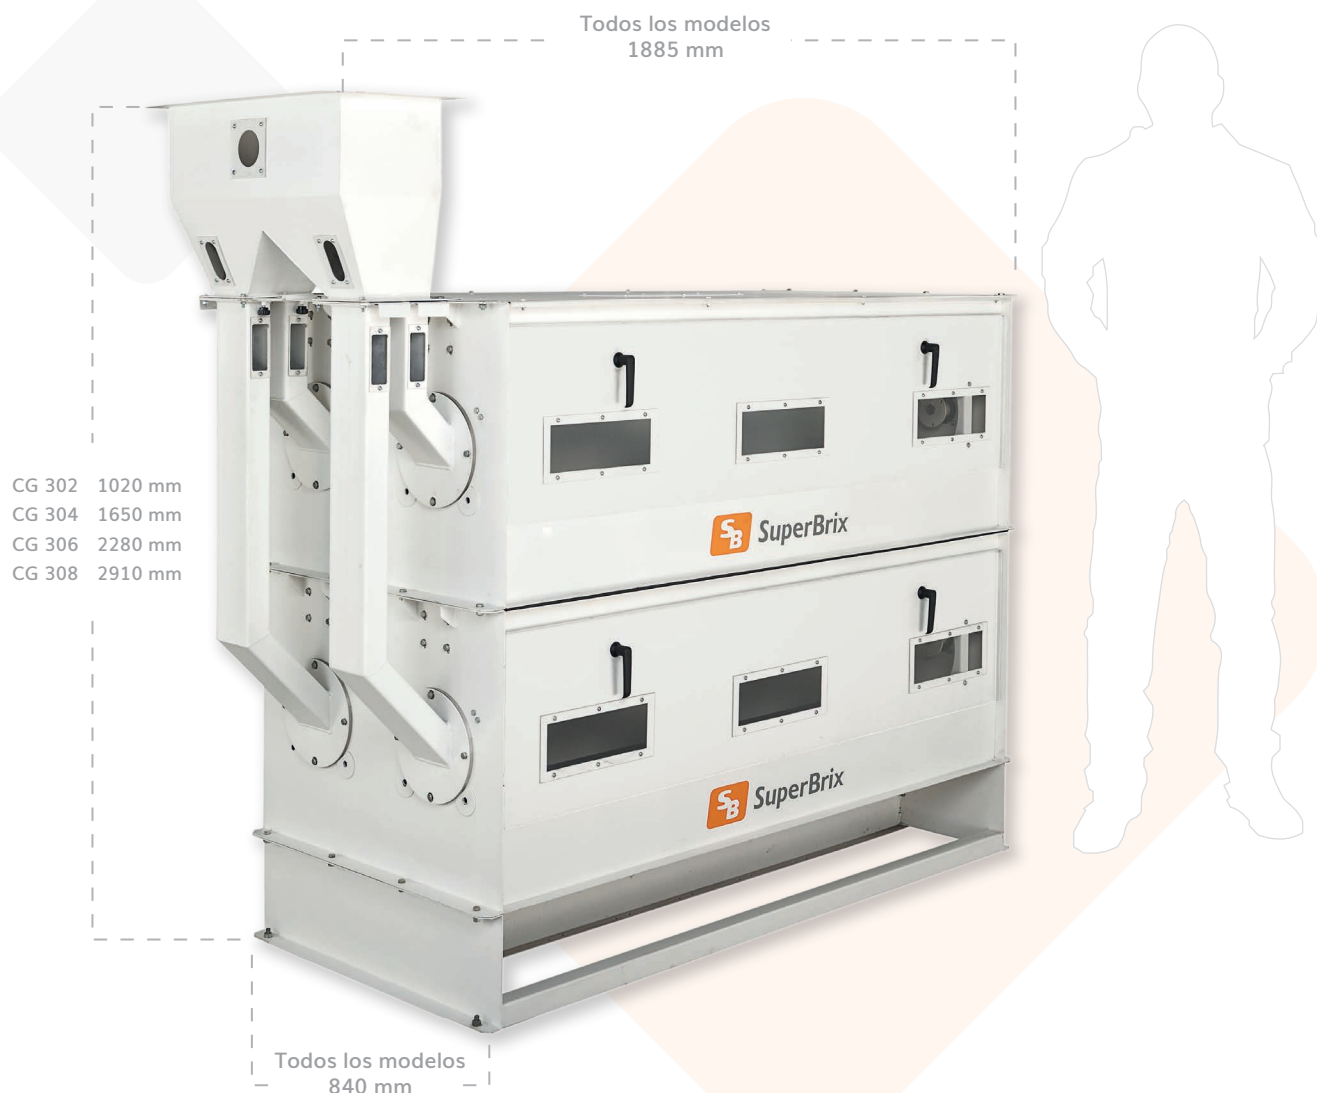

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad*	Potencia instalada
CG 302	1.03 MTH	2x0,5 HP - 2x0,37 kW
CG 304	2.06 MTH	4x0,5 HP - 4x0,37 kW
CG 306	3.09 MTH	6x0,5 HP - 6x0,37 kW
CG 308	4.11 MTH	6x0,5 HP - 6x0,37 kW

*Arroz paddy grano largo. Calibración en menores que.

Capacidad en otros cereales**

Producto	MTH	Producto	MTH
Maíz	4.32	Cebada	4.46
Avena	2.74	Trigo	7.54

**Calibración en menores que (Modelo CG-308)

Para otras capacidades y aplicaciones, por favor consulte a su asesor comercial SuperBrix.